



JÍMKY NESAMONOSNÉ NA OBETÓNOVANIE

Výhody nesamonosných jímek

Veľmi nízka hmotnosť

Dlhá životnosť vďaka najkvalitnejším materiálom, ktoré na nádrže používame

Vysoká chemická aj tlaková odolnosť

Možnosť prepojenia viacerých nádrží

Možnosť individuálnych rozmerov

100% tesnosť

Súčasťou dodávky je:

jímka nesamonosná

poklop

1x vtok a odtok na prianie

vyhlásenie o zhode


atest o nepriepustnosti

návod

Použitie a kvalita

Jímky na obetónovanie využijete všade, kde môže byť vyššie zaťaženie na nádrže. Nesamonosné nádrže sú určené na celkovú betonážu. Tieto nádrže môžete využiť na vodu splaškovú, dažďovú, ale aj pitnú.

Jímky nesamonosné vyrábame vo viacerých kubatúrach, štandardne ponúkame objemy 1 – 12 kubíkov, ktoré sa dajú prepojiť a vytvoriť väčšie kubatúry. Jímky nesamonosné sú určené do suchého podložia, v prípade výskytu spodnej vody je potrebné voliť jímky dvojplášťové. Prestupy v rozmeroch 32, 40, 50, 75, 110, 125 alebo 160 mm sú vytvorené zadarmo a podľa prania zákazníka.

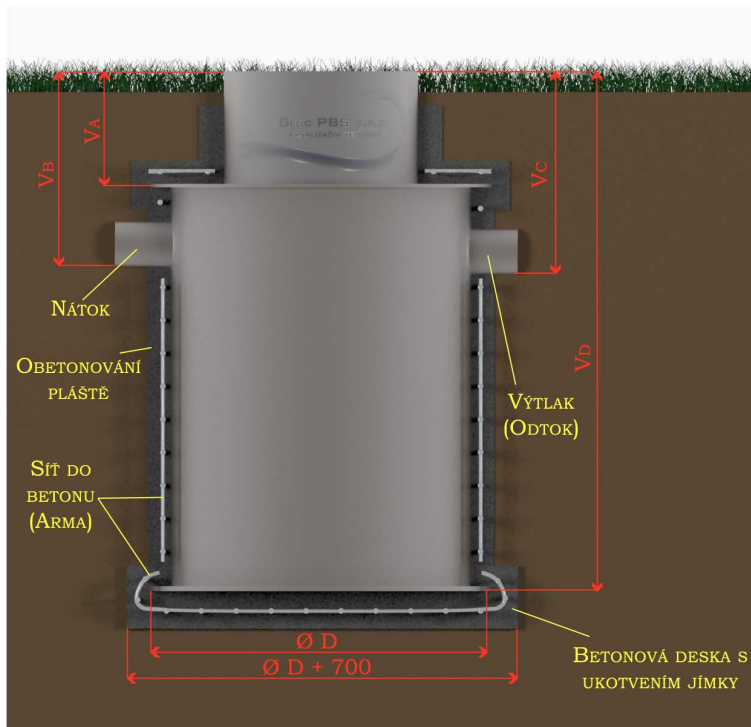

Uloženie nádrží

Na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž armovaného podkladového betónu s hrúbkou min. 100 mm. Betón musí byť vyrovnaný a bez ostrých výstupkov. Jímka v prevedení JVS-N sú určené do zeme bez výskytu spodnej vody a je nutné vždy obetónovať armovaným betónom celú nádržku vrátane stropu a komínčeka.

Certifikace

Naše nádrže na obetónovanie sú staticky spočítané, vyrábané z prvotriednych materiálov a certifikované. Kvalitu našich nádrží testujú stavebné technické úrady v Českej i Slovenskej republike.

Konstrukcia nesamonosnej nádrže

Jímky nesamonosné vyrábame z 1. akostných PP dosiek, kde rovinné zvary zvara najmodernejší CNC stroj, zvary rohové sú zvarané extrudérom. Vnútro nádrže je vystužené stojatými výstuhami, ktoré spevňujú dno a strop.

Vstupný komín do nádrže má priemer 56 cm. Poklop na nádrži nie je dimenzovaný na žiadne zaťaženie, v prípade potreby poklopu na zaťaženie ponúkame poklopy s triedami zaťaženia A15, B125 a D400.

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk

Podrobnosti a ceny

Název	Objem (m3)	Průměr D (mm)	Hloubka komínku Va(mm)	Hloubka nátoky Vb (mm)	Hloubka odtoku Vc (mm)	Hloubka desky Vd (mm)	Hmotnost (kg)	Cena (EUR)
JVS-N-1	1	1100	250	445	495	1762	47	288
JVS-N-2	2	1400	250	445	495	1762	65	368
JVS-N-3	3	1700	250	445	495	1762	75	508
JVS-N-4.7	4.7	2050	250	445	495	1762	115	580
JVS-N-6	6	2050	250	445	495	2262	125	680
JVS-N-7.5	7.5	2600	250	445	495	1762	150	800
JVS-N-9	9	2500	250	445	495	2262	190	920
JVS-N-10	10	2600	250	445	495	2262	-	960
JVS-N-12	12	2600	250	445	495	2764	210	1060
JVS-N-15	15	2600	250	445	495	3100	-	1296

* Ceny sú uvedené bez DPH

Ďalšie príslušenstvo

Název	Cena (EUR)
Nádstavec komínku 10cm	13
Nádstavec komínku 20cm	26
Nádstavec komínku 30cm	40
Nádstavec komínku 40cm	53
Nádstavec komínku 50cm	66
Poklop kruhový JS 600 - pochozí	83
Poklop kruhový JS 600 - pochozí s těsněním	91
Zamykání poklopu	16
Norná stěna	14

* Ceny sú uvedené bez DPH

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk