



JIMKY SAMONOSNÉ LEŽATÉ PRE OBSYP PIESKOM

Výhody samonosných jímek

Nová zdokonalená konštrukcia odolávajúca tým najhorším podmienkam

Životnosť až niekoľko generácií

Chemická aj tlaková odolnosť nádrže

Jednoduchá možná

Jímky je možné prepojiť

100% tesnosť

Součástí dodávky je:

Ležatá nádrž

Poklop

1x vtok na pranie

1x odtok na pranie


Vyhlásenie o zhode

Atest o nepriepustnosti

Návod

Použití a kvalita

Naše dvojplášťové nádrže mají armu okolo celej nádrže a sú teda určené na kompletne obetonovanie. Vďaka tomu sú naše dvojplášťové nádrže výrazne pevnejšie ako od iných výrobcov, ktorí majú prípravu na obetonovanie len v podobe plášťa a dno a strop je iba z plastu. Betón sa vleje iba medzi dva plášte dvojplášťovej nádrže a vďaka tomu nedochádza k plytvaniu. Jímky sú pojazdové vďaka kompletnej betonáži, ale vstupný prielez je pojazdový iba pri kúpe betónového, alebo plastového poklopu s patriacnou triedou zaťaženia. Prestupy v rozmeroch 32, 40, 50, 75, 110, 125 alebo 160 mm sú vytvorené zadarmo a podľa prania zákazníka.

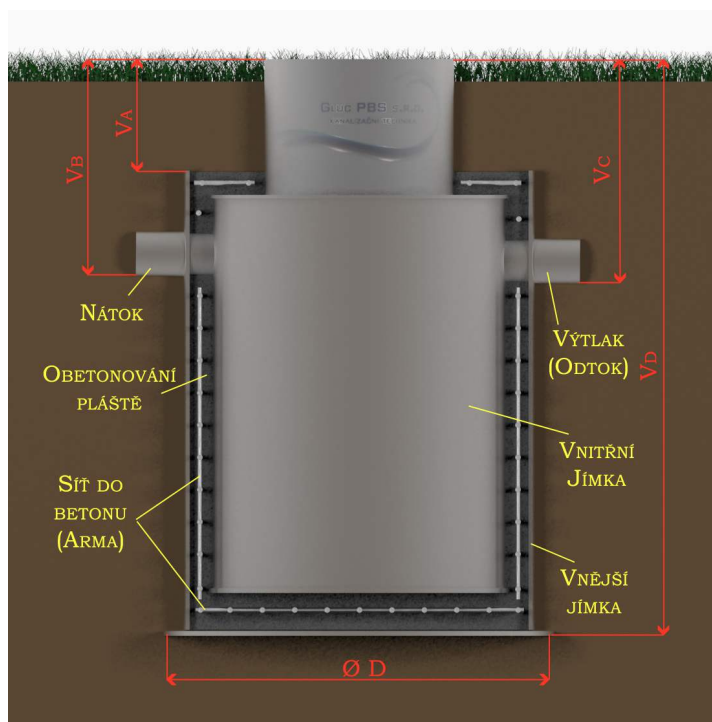

Vlastnosti

Jímka dvojplášťová patrí medzi najkvalitnejšie nádrže na trhu a to hlavne vďaka vysokej pevnosti a odolnosti. Túto nádrž (nádrž) ukladáme do miest, kde sa počíta so zvýšeným zaťažením nádrže (pojazdom autom, spodná voda, svahovitý terén atď.). Jímky (nádrže) dvojplášťové sú potrebné tam, kde je možný výskyt spodnej vody, ktorá by mohla nádrž poškodiť. Jedná sa o nádrž s dvojitým plášťom a dvojitým dňom vyliatým betónom (vrátane army, ktorá je súčasťou každej dvojplášťovej nádrže) ktorá zamedzí vode prístupu k betónu a teda aj k nádrži. Druhý plášť je vždy minimálne v priemere o 30cm väčší ako nádrž, teda 15cm na stranách, dni a strope. Medzi vnútorným a vonkajším plášťom je umiestnená arma pripravená na betonáž. Tento produkt skracaje prácnosť montáže a zaručí rýchle uloženie k pripravenej stavbe.

Certifikácia

Zvary plastovej dvojplášťovej nádrže sú 100% tesné. Po zhotovení nádrže sa vykonáva skúška vodotesnosti a následne vydáva osvedčenie podľa ČSN750905.

Jímky dvojplášťové sú certifikované podľa nariadenia vlády 312/2005 Zb., Príloha 2, bod 10. 12 je certifikácia pre žumpy a nádrže povinná. Certifikáty môže vystaviť iba certifikačný úrad a nemôžu si ich firmy vystavovať samy. Naše výrobky majú certifikáciu a technické osvedčenie pre Českú aj Slovenskú republiku.

Další informace na:

www.nadrze-zumpy.sk

Materiály a výroba dvojpľášťové jímky

Jímky sú vyrobené z 1. kvality materiálov. Firma Gluc PBS s.r.o. sa zaväzuje, že nepoužíva recyklované plasty na výrobu nádrží. Recyklované plasty majú výrazne horšie vlastnosti ako plasty prvej akosti. Pri recyklovaných plastoch navyše nie je zaručená zvariteľnosť a vďaka tomu Vám môže nádrž spadnúť!

Jímky dvojpľášťové sú tvorené doskami 5 - 10 mm. Nádrž je dodávaná vrátane poklopu, ktorý je dimenzovaný iba na celistvosť. Nie sú dimenzované na žiadne zaťaženie! Pokiaľ máte záujem o poklop na vyššie zaťaženie (A15, B125, D400), je potrebná táto požiadavka uviesť do objednávky. Prístup do nádrže je umožnený prielezom s priemerom 55 - 58cm a výškou 25cm. Pokiaľ je potreba vyššie vstupný prielez je potrebné túto požiadavku uviesť do objednávky. Jímky, žumpy, vyrábame z polypropylénu (PP) s hrúbkou 5, 8 a 10 mm, ktorý je vyhovujúcim materiálom na stavbu týchto nádrží. Vlastnosti dosiek z PP sú húževnatosť, tvarová stálosť a zvariteľnosť.

Podrobnosti a ceny

Název	Objem (m3)	Průměr D (mm)	Hĺbka komínku Va(mm)	Celková výška Cv (mm)	Délka L (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena (EUR)
JL-3.4	3.4	1500	250	1830	2100	150	880
JL-5.5	5.5	1900	250	2230	2100	200	1320
JL-8.9	8.9	1900	250	2230	3300	350	1760
JL-11.1	11.1	1900	250	2230	4000	400	1960

Další príslušenství

Název	Cena (EUR)
Nádstavec komínku 10cm	13
Nádstavec komínku 20cm	26
Nádstavec komínku 30cm	40
Nádstavec komínku 40cm	53
Nádstavec komínku 50cm	66
Poklop kruhový JS 600 - pochozí	83
Poklop kruhový JS 600 - pochozí s těsněním	91
Zamykání poklopu	16
Norná stěna	14

* Ceny sú uvedené bez DPH

Další informace na:

www.nadrze-zumpy.sk