



JÍMKY SAMONOSNÉ PRE OBSYP PÍSKEM

Výhody samonosných jímek

- nízka hmotnosť nádrže
- dlhá životnosť
- vysoká chemická i tlaková odolnosť jímky
- jednoduchá montáž jímky
- jímky možno propojiť
- možnosť individuálnych rozmerov
- 100% tesnosť

Súčasťou dodávky je:

- jímka samonosná
- poklop
- 1x vtok
- vyhlásenie o shode
- atest o nepropustnosti
- návod


Použitie a kvalita

Jímka, nádrž je navrhnutá ako samonosná koňštrukcia. U této konstrukce není potřeba celou jímku obetonovat.

Prostupy v rozmeroch 32, 40, 50, 75, 110, 125 alebo 160 mm sú vytvorené zdarma a podľa želania zákazníka.

Jímky (žumpy, nádrže) sú navrhnuté a statické spočítané pre maximálnu nosnosť a pevnosť. Jen naše konstrukce poskytuje dokonalú pevnosť, vďaka trom druhům vyztužení (líši se podle velikosti jímky):

- Vnější trojúhelníkové vyztuhy, které poskytují dokonalé zpevnění pláště.
- Vnitřní nosné pre zpevnenie dna a stropu.
- Vnitřní skruže, která zpevňuje plášť.

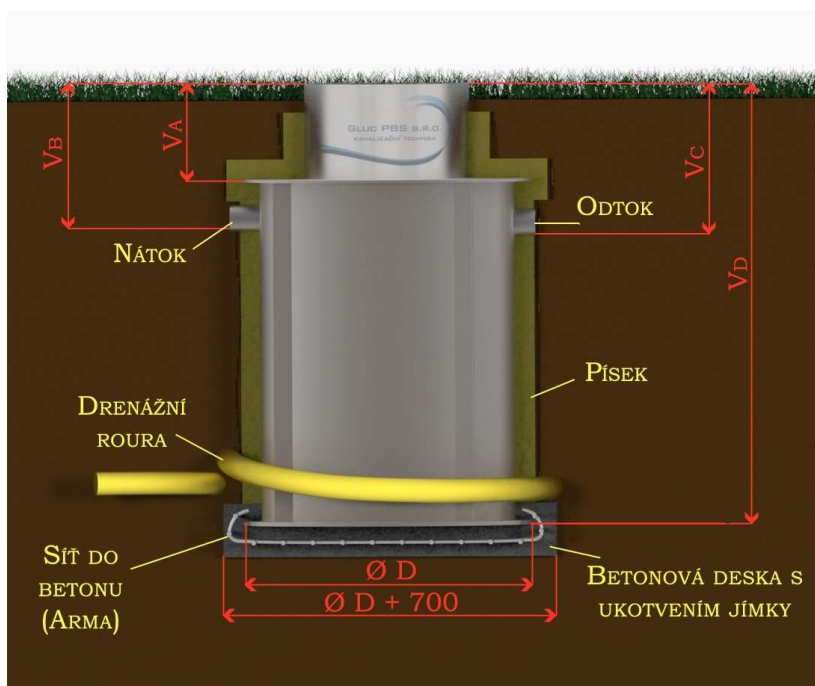

Uloženie nádrží

Na štěrkopískové dno se provede betonáž armovaného podkladního betonu o tloušťce min. 100 mm. Beton musí být vyrovnaný a bez ostrých výstupkov. Kolem obvodu betonové desky sa dá drenážna roura pre odvod vody od jímky. Jímka sa usadí na základovú desku a postupne sa napúšťa vodou a zároveň sa vykonáva betónová kotva pre ukotvenie nádrže okolo celého obvodu 10 cm, po ztuhnutí betónu sa obsypáva stierko pískem.

Certifikácia

Všetky sváry na plastové jímce sú 100% pevné a tesne (dokazuje osvedčenie o skúške vodotesnosti dle ČSN750905, ktorý sa vykonáva po zhotovení nádrže, jímky). Jímky sú statické spočítané a certifikované. Dle objemu jímky sa volí tloušťka stien a tiež nutné vyztužení. S ním si môžete byť istí, že Vám vydržíte po celý život. Jímky samonosné sú určené do suchého podloží, v prípade výskytu spodnej vody je potreba voliť jímky dvojplášťové.

Jímky a nádrže sú certifikované dle nařízení vlády 312/2005 Sb., Příloha 2, bod 10. 12 je certifikácia pre žumpy a nádrže povinná. Certifikáty môžu vystaviť iba certifikačný úrad a nemôžete si ich firmu vystaviť sami. Naše výrobky majú certifikáciu a technické odvedenie pre Českou i Slovenskú republiku.

Materiál jímky

Jímky sú vyrobené z 1. akosti materiálov. Naša firma nepoužíva recyklované plasty na výrobu pokrmov. Recyklovaný materiál z ďaleka nedosahuje vlastnosti jako PP dosky 1. jakosti. Preto si môžete byť istí, že vám to nepadne.

Jímky, nádrže sú tvorené doskami 5 - 10 mm. Jímka, žumpa je zahrnutá vrátane poklopu a je nutné počítat s tým, že dodávaný poklop a viem využívať iba požiadavky na celistvosť, nie sú dimenzované na žiadne zaťaženie! Ak je to potrebné poklop na určité zaťaženie je potreba, tento požiadavku zadať do objednávky. Prístup do jímky umožňuje prístup o priemere 55 - 58 cm a výške 25 cm. Ak je potreba vyšší vstupný prielez je potreba, tento požiadavku zadať do objednávky. Jímky, žumpy, vyrábame z polypropylénu (PP) tloušťky 5, 8 a 10 mm, ktoré sú vyhovujúcim materiálom pre stavbu týchto aplikácií. Vlastnosti dosiek z PP sú houževnatosť, tvarová stálosť, svariteľnosť.

Podrobnosti a ceny

Název	Objem (m3)	Průměr D (mm)	Hloubka komínku Va(mm)	Hloubka nátoků Vb (mm)	Hloubka odtoku Vc (mm)	Hloubka desky Vd (mm)	Hmotnost (kg)	Cena (EUR)
JVS-S-1	1	1100	250	445	495	1762	55	340
JVS-S-2	2	1400	250	445	495	1762	70	460
JVS-S-3	3	1700	250	445	495	1762	80	640
JVS-S-4.7	4.7	2050	250	445	495	1762	120	736
JVS-S-6	6	2050	250	445	495	2262	130	820
JVS-S-7.5	7.5	2600	250	445	495	1762	160	1000
JVS-S-9	9	2500	250	445	495	2262	200	1120
JVS-S-10	10	2600	250	445	495	2262	-	1184
JVS-S-12	12	2600	250	445	495	2764	220	1284
JVS-S-15	15	2600	250	445	495	3100	-	1620

* Uvedené ceny jsou bez DPH.

Další příslušenství

Název	Cena (EUR)
Nádstavec komínku 10cm	13
Nádstavec komínku 20cm	26
Nádstavec komínku 30cm	40
Nádstavec komínku 40cm	53
Nádstavec komínku 50cm	66
Poklop kruhový JS 600 - pochozí	83
Poklop kruhový JS 600 - pochozí s těsněním	91
Zamykání poklopu	16
Norná stěna	14

* Ceny sú uvedené bez DPH

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk